



警告

- 未成人需成人陪伴操作。
- 使用電動槍時需配戴護目鏡。
- 粗心或濫用電動槍容易造成自己及他人身體上的傷害。
- 不能將槍口對人或動物。
- 操作電動槍前請確實研讀使用說明書。
- 買家及玩家購買,使用電動槍需遵守各國當地法令與規定。
- 槍使用完畢請拔除電池。

- 電池充電完畢後請拔除充電線。
- 請勿靠近火源或高溫處。

TW



WARNING

- Product is intended for adults 18 years and older.
- Wear proper eye protection while shooting.
- Misuse may cause injury or death.
- The muzzle of an airsoft gun should never be pointed at someone to cause injury.
- Read this entire manual to ensure proper usage.
- Buyers and users should obey the laws and rules of the local authority.
- Remove the battery from the product when it is not in use.

- Turn off charger when batteries are fully charged.
- Risk of fire and burns.

EN



ATENCIÓN

- Si el jugador o jugadores tienen menos de 18 años se les requerirá ir acompañados de un mayor de edad que se responsabilice del menor en todo momento.
- Durante la práctica del Airsoft, es obligatorio llevar gafas de protección ocular acorde a las normativas vigentes en todo momento.
- El uso descuidado o indebido del Airsoft puede causar fácilmente daños a sí mismo y a los que le rodean.
- No se debe apuntar a personas o animales.
- Lea bien los manuales que acompañan las réplicas antes de empezar a usarlas para practicar Airsoft.
- Los poseedores de réplicas de Airsoft deben seguir estrictamente las leyes y regulaciones locales vigentes en el país de residencia o uso de las mismas, e informarse debidamente en los puntos de venta o autoridades del país antes de comprar y utilizar cualquier réplica de airsoft.
- Retire la batería del producto cuando no esté en uso.
- Apague el cargador cuando la batería este totalmente cargada.
- Riesgo de incendio y quemaduras.

ES



ATTENTION

- Ce produit est réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.
- Toujours porter des protections oculaires adaptées lors de l'utilisation du produit.
- La mauvaise utilisation de ce produit peut causer des blessures graves ou la mort.
- Ne jamais pointer le canon de la réplique sur quelqu'un pour causer des blessures.
- Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.
- L'acheteur et l'utilisateur de ce produit doivent se conformer aux lois du pays qui réglementent l'usage et la possession de répliques airsoft.
- Retirez la batterie du produit lorsque vous ne l'utilisez pas.

- Éteignez le chargeur lorsque les batteries sont complètement chargées.
- Risque d'incendie et de brûlures.

FR



警告

- 対象年齢18才以上。
- 弾を発射する際は、必ず安全なゴーグルを装着してください。
- 不用意に引き金を引くと非常に危険です。
- 50m以内は危険です。
- 取扱説明書は最後まで必ずお読み下さい。
- 購入者及び販売者は、エアガンの使用及び所有に関するすべての現地法律に準ずる。
- ゲームが終わりましたら、バッテリーをコネクターから取り外してください。

- 長い間保管していたバッテリーは、充電前にリフレッシュ充電を行ないましょう。充電器をオフにします。
- 高温を避け、湿度の低い場所に保管します。火災や火傷の危険があります。

JP



G&G
ARMAMENT

TAIWAN

ChangHua
(Head Quarter)
Sales Dept.
Technology Dept.

Tel : +886-4-798-9000 Fax : +886-4-798-9900
No.999, Zhonghua Rd. Shengang Township, Changhua County 50952, Taiwan (R.O.C.)
sales@guay2.com, b2b@guay2.com PR Dept. | pr@guay2.com
support@guay2.com

G2-202503-02-多



CM16 GMS STRIKER

TW

說明書 | 01-06

EN

Operating Instructions | 07-12

ES

Instrucciones de operación | 13-18

FR

Mode d'emploi | 19-24

JP

取扱説明書 | 25-30

CE UK
CA




POWERED BY
ASTER



G&G
ARMAMENT

【零件說明】

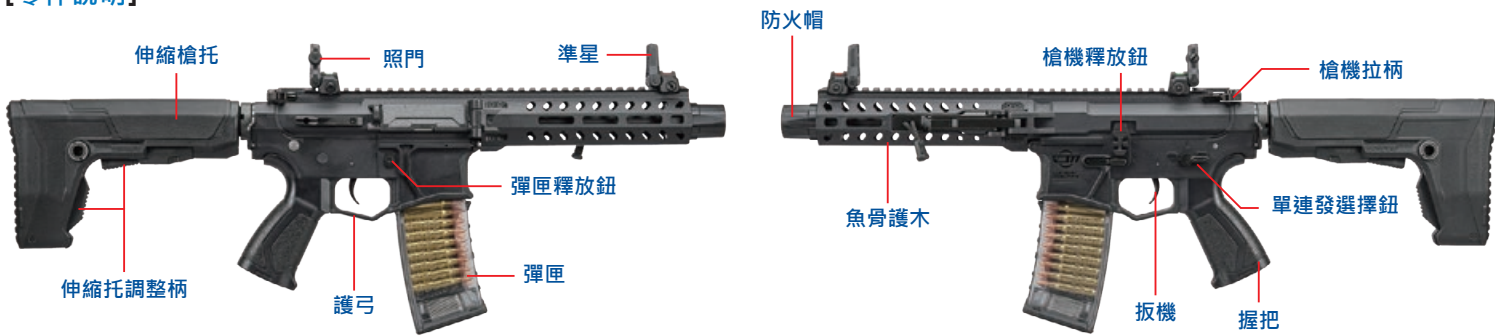

⚠️ 注意事項

- 敬請搭配使用G&G生產之高精密密度BB彈，確保槍枝最佳性能。
- 請勿使用無品質保證之廉價BB彈，將導致槍枝不可預期之卡彈、故障、零件損壞。
- 只能使用100%純度矽油保養，使用其他種類保養油可能導致塑膠、橡膠零件腐蝕。
- 請勿自行改造本槍零件，任何不當改造將喪失保固權利，並有可能觸犯法令。
- 射擊前請務必戴上護目鏡。
- 本產品限18歲以上成年人使用。
- 請仔細閱讀本手冊確保正確操作。
- 50m射程以內具有一定的危險性。
- 電池容量過低時請停止射擊。

【射擊模式】

⚠️ 未射擊前請關上保險。



關保險 - 槍枝無法擊發



半自動 - 單發射擊



全自動 - 連發射擊

【GATE ASTER V2 SE使用扳機設定功能】



⚠️ 扣扳機會擊發一次，請於操作前清槍並拔除彈匣。

- 進入設定主選單
將單連發選擇鈕切換成單發模式，扣住扳機7秒，直到發出一聲提示音及震動表示已進入設定主選單。同時在扳機前方也可觀察LED轉為深藍色。



- 進入設定主選單後，每按一次扳機，會依序更改選單，請參考右方表格，依序選擇。



- 確認選單後，將單連發選擇鈕切至連發位置並進入模式設定。在模式設定中，每扣一次扳機即會依序變更選項，請參閱右方表格選擇需求的模式。



- 確認設定模式後，將單連發選擇鈕切至單發位置儲存模式。



- 將單連發選擇鈕切至保險位置，退出設定主選單。

使用扳機設定

單發位置		連發位置	
1	射擊模式	1	保險-單發-連發
		2	保險-單發-雙動
		3	保險-單發-單發
		4	保險-單發-三點放
		5	GCS 設定**
2	活塞預拉	1	關
		2	預拉程度低
		3	預拉程度中
		4	預拉程度高
		5	GCS 設定**
3	電池保護	1	關
		2	LiPo電池
		3	LiPo電池在3.2V 時警告
		4	GCS 設定**
		5	自適應
4	馬達主動煞車	1	100%
		2	60%
		3	關
		4	GCS 設定**
		5	故障代碼
5	進階*	1	清除故障代碼
		2	恢復預設設定
		3	恢復原廠設定
		4	設定扳機靈敏度
		5	設定扳機靈敏度

* 進階選單中的模式儲存方式為連發位置扣住扳機3秒以上，待發出確認音後完成，非切至單發位置。在設定扳機靈敏度時，扣住扳機3秒以上，待發出確認音後，再緩扣扳機至發出確認音以及橘色LED時，為現行的扳機行程，依使用者需求將扳機扣至理想位置後同時將單連發選擇鈕切至單發儲存扳機行程，此過程請勿放開扳機，並切至保險離開選單。

** GCS設定為在GCS應用程式中自定義之設定。



線上使用說明

【護木摺疊】



護木操作影片



摺疊魚骨前請先卸下彈匣。



拉住拉繩向後到底不放。
(中間會有明顯的阻力，請用力向後拉，使內腔模組固定至定位。)



拉住拉繩到底不放的同時，大拇指抵住紅圈處並向前推動，使固定鉤鬆開。




將魚骨摺疊180度並卡入卡榫。


⚠ 請注意內腔模組定位如圖所示，否則無法順利摺疊與復位。

【內腔模組定位檢查】

⚠ 摺疊護木時可開啟防塵蓋確定內腔模組的定位狀態。




槍機拉柄往後拉開啟槍機防塵蓋。



1.內腔已定位：可射擊、調整HOP。
2.內腔未定位：可摺疊護木，上彈匣時內腔回復定位如圖①。

【護木摺疊復位】



拉起拉繩使固定鉤勾住卡榫，並將拉繩扣回原位。



確實裝上彈匣時會有兩段“喀嚓”的聲響。
第一聲：內腔模組復位。
第二聲：彈匣卡入卡榫。

【安裝電池 & 槍托調整】

⚠ 請勿使用放電係數超過25C的鋰電池。



拉開槍托底蓋並掀開。



確實接上電池接頭。



壓下伸縮托釋放鈕。



調整適合之槍托長度（可6段調整）。

【裝填彈匣】



卸下彈匣。



使用填彈器將BB彈塞入彈匣。



裝入彈匣時確實聽到“喀”一聲。

⚠ 敬請搭配使用G&G生產之高精度BB彈，確保槍枝最佳性能。
請勿使用無品質保證之廉價BB彈，將導致槍枝不可預期之卡彈、故障、零件損壞。

【準星調整】




上掀或折疊



星尖旋鈕(上/下調整)

【照門調整】




上掀或折疊




照門旋鈕(左/右調整)

【槍機拉柄 & 彈道調整 & 槍機釋放】

⚠ 彈道HOP-UP調整旋鈕位於拋殼孔內，調整時請小心槍機飾片夾傷手指。
請勿側面持槍射擊，避免BB彈左右偏離。




槍機拉柄往後拉開啟槍機防塵蓋。



向上或向下推動內腔調整彈道。



按下按鈕槍機即可歸位。

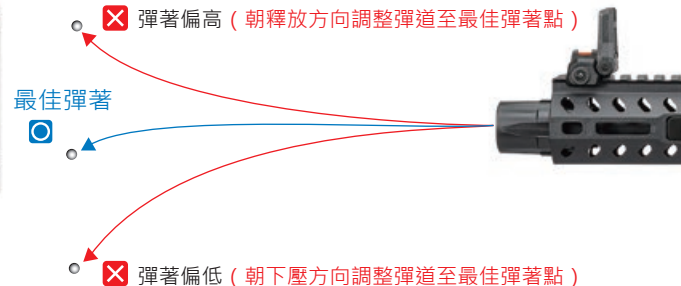

❌ 彈著偏高（朝釋放方向調整彈道至最佳彈著點）

最佳彈著


❌ 彈著偏低（朝下壓方向調整彈道至最佳彈著點）



[槍管清潔]



1.將通槍條纏妥清潔布料，滴上矽油數滴。

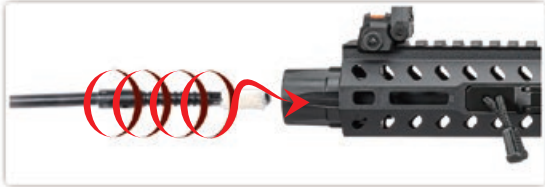

2.將通槍條插入內管，旋轉通槍條帶出髒汗，重複以上步驟直到內管清潔。

[卡彈排除]



取下彈匣。



將HOP下壓撥回釋放位置，由槍管前端插入通槍條。




確認通槍條斜面朝下直插到底，移除堵塞BB彈。

[故障排除]



如齒輪發出尖銳聲響
請使用螺絲起子調整握把底部螺絲。



無作動
檢查馬達連接線(需卸下底板)。



無作動
檢查電池是否接受，確認電池已經充飽。

[保養維護]



- ⚠ 確認槍膛中完全清潔避免卡彈。
- ▶ 正常使用矽油保養下，約射擊2-300發後，Hop-up會略有不穩定，屬正常現象，重新調整即可。
- ▶ 嚴禁使用CRC-556,WD40，或其他具腐蝕性的潤滑油品。

[故障排除]


項目	原因	解決方式
完全無作動	射擊選擇鈕置於保險位置。	轉到半自動或全自動位置。
	電池沒有充電。	更換電池。
	電池接頭脫落。	接好接頭。
	電池正負極接反。	確認正負極位置再接上。
馬達作動但無法擊發	超過馬達壽限（約5-6萬發）或馬達線接觸不良。	更換馬達（可直接向當地經銷商或G&G購買）。檢修馬達線接頭。
	BB彈堵塞在彈匣中。	使用通槍條清理彈匣，移除堵塞之BB彈。
	BB彈堵塞在內膛中。	使用通槍條移除堵塞之BB彈。
	齒輪毀損。	洽詢經銷商或G&G購買新齒輪替換。
無法全自動操作(自動射擊)	電力不足。	更換電池。
	彈匣上彈問題。	修復彈匣堵塞。
	接觸不良。	洽詢經銷商或G&G維修保養。
	內膛損壞或磨損。	更換零件（請向經銷商或G&G購買）。
射程變短	活塞總成損壞或磨損（O環,活塞彈簧）。	使用通槍條清理內管。
	內管堵塞。	使用G&G生產之高精度BB彈。
	不適合的BB彈（太小或太重）。	在內膛加入些許矽油。
	沒有矽油。	
操作聲變大	過度頻繁的空發導致齒輪問題。	洽詢經銷商或G&G維修保養，更換零件（齒輪...等）。
	齒輪損壞或磨損。	
	過度頻繁的空發導致齒輪問題。	
	內膛總成損壞或磨損。	
BB彈自槍管掉出	沒有設置Hop。	調整hop位置。
	不適合的BB彈（太小或太重）。	使用G&G生產之高精度BB彈。
泡水槍	立刻停止操作，移除電池，將槍隻內外擦乾。待槍隻完全乾燥後再行試射。如有故障，請聯繫當地經銷商進行維修。	

[免責聲明]

- ▶ 產品不一定包含照片中所有配件。
- ▶ 未成年人使用時一定要有成年人在旁監督。
- ▶ 買家及使用者必須完全遵守當地關於空氣槍的所有法律規定。
- ▶ 本操作手冊中所有產品僅為仿真造型，無任何真實武器功能性、設計意圖，亦不可與真實武器共同比照。
- ▶ 產品中所有G&G商標，均無接受任何真實武器、彈藥公司贊助、協助，亦無任何關連。
- ▶ 實際產品與照片有落差可能性。



[COMPONENTS]

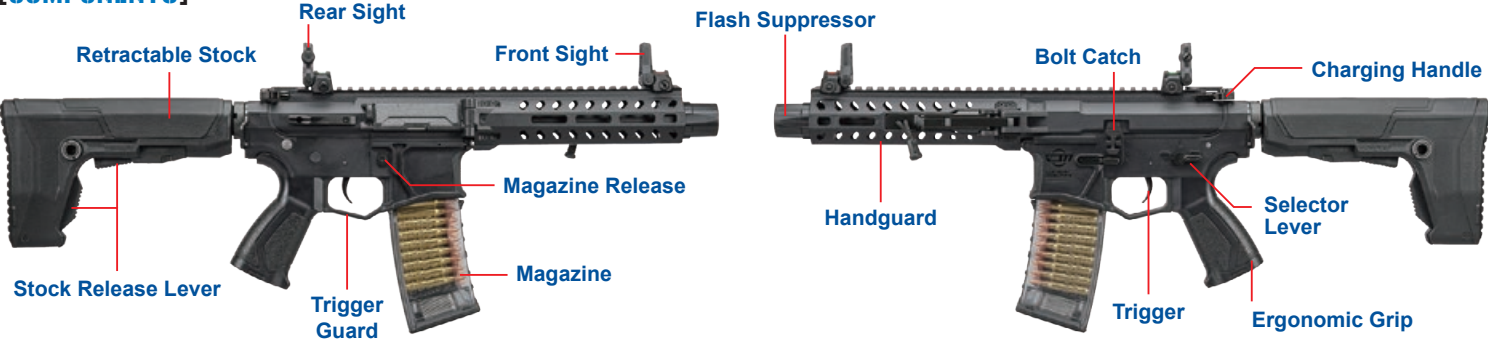

⚠ WARNING

- We recommend using G&G Armament high precision BB's on all G&G Armament guns to ensure proper feeding and performance.
- Using low quality BBs may jammed the gun and cause malfunction or damage the internal parts.
- For maintenance, apply the silicon oil on air nozzle, do not use other types of corrosive oil.
- Do not adjust the motor without authorization or by a certified technician.
- Always wear safety goggles when using this product.
- Product is intended for adults 18 years and older.
- Read this entire manual to ensure proper usage.
- May be hazardous up to 50 meters.
- Stop shooting when the battery power is low.

[FIRING MODE & SAFETY]

⚠ Always keep the safety on if not ready to shoot.



Safety On - The gun will not fire.




Semi Auto - Single shot.



Full Auto - Automatic firing.

[SETTING GATE ASTER V2 SE WITH TRIGGER]

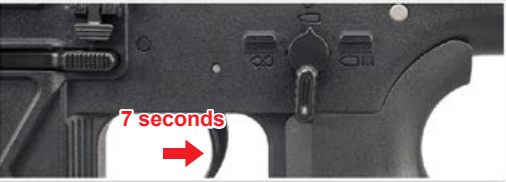

⚠ Pulling the trigger will fire the gun, please remove the magazine and clear the gun before operation.

1. Entering the Setting Menu
First switch to SEMI, hold the trigger for 7 sec, when it beeps once & vibrates, it means you've entered the Menu. Also you'll see the LED in front of the trigger turn a deep blue.



2. After entering the Setting Menu, every trigger pull cycles it through the different menus in descending order, as seen on the list on the right.



3. When you've confirmed the Setting Menu you want to enter, switch to AUTO to enter Setting Mode. In Setting Mode, every trigger pull cycles the different Mode options in descending order, as seen on the list on the right.



4. After confirming the selected Mode, switch back to SEMI to save you current option.



5. Switch back to SAFE to leave the Setting Menu.

PROGRAMMING VIA TRIGGER

SEMI POSITION			AUTO POSITION		
FUNCTION WITH CORRESPONDING NUMBER OF VIBRATIONS AND LED COLOR	1	Fire Mode	OPTION WITH CORRESPONDING NUMBER OF VIBRATIONS AND LED COLOR	1	SAFE-SEMI-AUTO
				2	SAFE-SEMI-BINARY
				3	SAFE-SEMI-SEMI
				4	SAFE-SEMI-BURST
				5	GCS Setting**
	2	Pre-Cocking		1	OFF
				2	LOW
				3	MID
				4	HIGH
				5	GCS Setting**
	3	Battery Protection		1	OFF
				2	LiPo
				3	LiPo 3.2V Warning
				4	GCS Setting**
	4	Active Brake		1	Adaptive
				2	100%
				3	60%
				4	OFF
				5	GCS Setting**
	5	Advanced*		1	DTC
2			Clear DTC		
3			Restore Default Settings		
4			Restore Factory Settings		
5			Set Trigger Sensitivity		

* To save your current setting in the Advanced Menu, hold the trigger for more then 3sec in AUTO ,wait till it beeps to confirm your setting, instead of just switching to SEMI.
When setting trigger sensitivity, hold the trigger for more than 3sec, after the confirmation beep, release and slowly pull again, when arriving at the currently set trigger position it will beep and show orange LED, to set your desired trigger sensitivity, press&hold the trigger to the position where you want the threshold to be, then switch to SEMI to save, switch to SAFE to leave the Menu.

** GCS setting is a setting previously defined in GCS app.



SCAN FOR ONLINE INSTRUCTION



[FOLDING THE FOREARM]



Handguard operation video




Remove the magazine before folding forearm.



Pulling cord to lift up the lever.
(Pulling the lever all way out with force to push hop-up chamber into the barrel.)




Keep the lever out and place thumb on the spot where cycled on the picture in red to release the hook.



Fold the forearm all the way over and engage the male snap into M-LOK slot on the hand guard.


! Make sure the hop-up chamber is inside the barrel before connect the forearm to the upper receiver.

[CHECKING THE POSITION OF HOP-UP CHAMBER]




Pull charging handle back to open bolt cover.

! Before folding the forearm, open the bolt cover to check the Hop-Up chamber position.



1.Hop-Up in position: Ready to fire or adjust Hop-Up.
2.Hop-Up not in position: Able to fold the forearm. Hop-Up will return to position after the magazine inserted.

[CONNECT THE FOREARM]



Pull the lever out, so in this position, the hook can connect the pin, then press the lever back to secure the position.



Insert the magazine and it is correctly installed after 2 clicks.
1 click: Hop-Up is returned to the position.
2 click: Magazine is secured by the magazine catch.

[INSTALLING THE BATTERY & STOCK ADJUSTMENT]

! Do not use batteries with discharge rate above 25C.



Push the butt plate lock (both side).



Connect battery until it clicks into place.



Press the stock release lever to unlock.



Adjust the position (6 positions).

[SETTING MAGAZINE]



Remove the magazine.




Continue load BBs until it is full.




Insert the magazine into the airsoft gun until it clicks into place.

! It is strongly recommended to use G&G Armament high precision BB's only. Using low quality BB pellets will shorten product life and void product warranty.

[FRONT SIGHT ADJUSTMENT]




Flip up or fold down.



Elevation knob (up / down adjustment).

[REAR SIGHT ADJUSTMENT]



Flip up or fold down.




Windage knob (left / right adjustment).

[CHARGING HANDLE & HOP-UP ADJUSTMENT & BOLT RELEASE]

! Don't catch your fingers in the dummy bolt. Never hold the gun sideways as the BB pellets will curve right or left.




Pulling the charging handle will take the bolt back and open the port cover.



Turn the adjustment dial to adjust hop-up.




Press the bolt catch button to release the bolt.

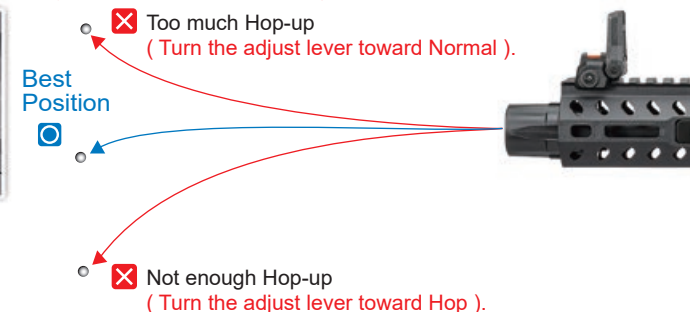

[CLEANING THE BARREL]



1.Place a few drops of silicone oil or teflon oil on the cleaning cloth and wind around the rod.

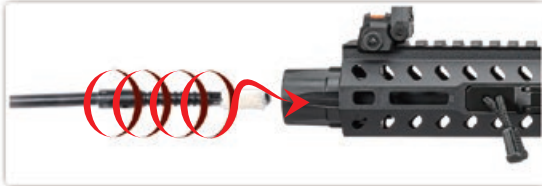

2.Insert the cleaning rod into the inner barrel, turning the rod as you insert. Repeat same steps until barrel is clean.

[UNJAM]



Remove the magazine.



Return the hop up dial to normal position and insert the cleaning rod from the lead edge of the inner barrel.




Be sure to have the rod facing down and reaching to the end. Remove clogged pellets.

[TROUBLESHOOTING]



Adjust screw when the gear noise becomes shrilly. Use a screwdriver to adjust the screw at the bottom of the grip.



No operation. Check the wire set contact on the motor.



No operation. Make sure the battery is fully charged.

[MAINTENANCE]



- ▶ Make sure no dirt gets into the chamber to avoid clogging of pellets.
- ▶ Hop-up may be unstable for 200 to 300 rounds after using silicone oil. This is the normal operation of the gun.
- ▶ Never use CRC-556, WD40, or other corrosive lubricants.

[TROUBLESHOOTING]


SYMPTOM	POTENTIAL	CORRECTIVE
No operation at all	Selector lever is set to safety.	Set the selector lever to Semi or Full Auto.
	Battery is not charged.	Charge the battery.
	Battery connector is disconnected.	Connect the connector.
	The  and  of battery connector is reversed.	Switch the batteries to the correct position.
Although motor is revolving, no pellet can be fired	Expired motor life (50,000 to 60,000 rounds) or poor electrical connection.	Replace the dead motor (can be purchased from local dealer or directly from G&G). Check and repair the contacts.
	Pellets are clogged inside the magazine.	Insert the charging rod into the magazine and move up and down a few times to remove clogged pellets.
	Pellets are clogged in the chamber.	Remove clogged pellets using the cleaning rod.
Impossible full-auto operation (automatic firing)	Faulty gear.	Purchase the replacement gear from your dealer or G&G and repair.
	Insufficient battery power.	Charge the battery.
	Faulty pellet feed of magazine.	Repair clogging of the magazine.
Shooting distance becomes shorter	Poor electrical connection.	Consult your dealer or G&G for overhaul maintenance or repair.
	Damaged or worn chamber set.	Replace the replacement parts (purchase from your dealer or G&G)
	Damaged or worn piston set (O-ring,piston spring)	Use the cleaning rod and clean the inner barrel.
	Something is jammed in the inner barrel	Use G&G Armament high precision BB's.
	Faulty BB pellets (too small or heavy)	Place a few drops of silicone oil onto the upper chamber.
	Shortage of silicone oil	
Too loud operating noise	Gear problem caused by too many blank firing	Consult your dealer or G&G for overhaul maintenance, part replacement (gear,etc.) or repair.
	Worn or damaged gear	
Pellets being fallen out from barrel end	Gear problem caused by too many blank firing	
	Damaged or worn chamber set.	
	No hop setting.	Turn the hop adjustment lever toward Hop.
If gun gets wet	Faulty BB Pellets (too small or heavy)	Use G&G Armament high precision BB's.
	Stop operation immediately, disconnect the battery, wipe off water from inside the main body and the battery. After the gun is completely dry, carry out trial firing. If the unit is not operational, please contact your local dealer for repair.	

[DISCLAIMER]

- ▶ Accessories in the pictures are not always included with product.
- ▶ Adult supervision required for users under 18 years of age.
- ▶ The purchaser and user should conform to all laws governing the ownership of airsoft guns.
- ▶ All products in this manual are replica firearms and are not intended nor are represented to be comparable in design, appearance, or function to any actual firearm offered by other manufacturers.
- ▶ Product names are trademarks of G&G, which has no affiliation to, and is not associated, or sponsored by any manufacturer of actual or imitation firearms.
- ▶ Products may vary from those pictured.



[COMPONENTES]

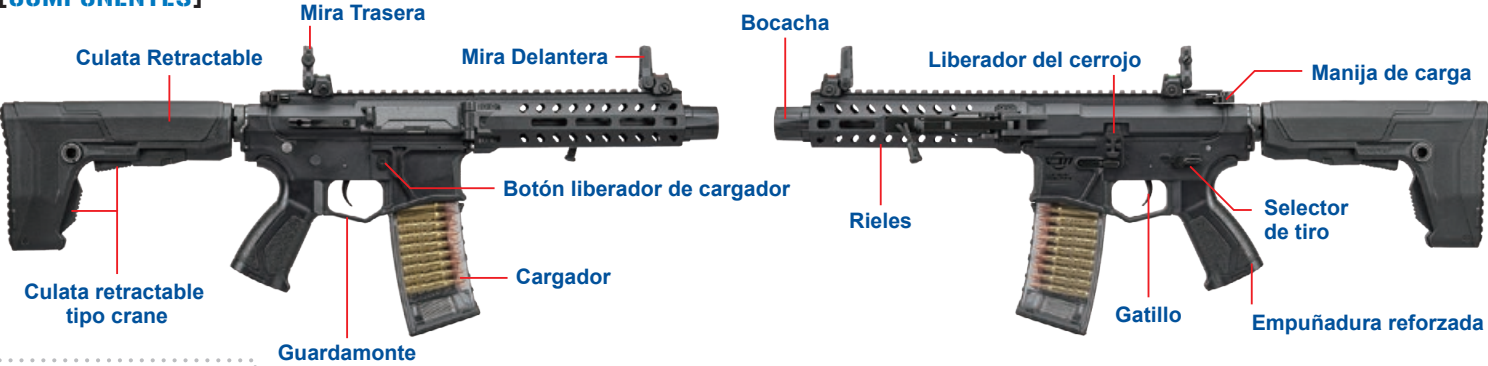

⚠️ ADVERTENCIA

- Recomendamos usar balines G&G de alta precisión para asegurar la adecuada alimentación y desempeño.
- Usando balines de baja calidad puede causar atascos, mal funcionamiento o causar daños en las partes internas.
- Use solo Aceite de Silicona 100% para mantenimiento, otros aceites pueden contener ingredientes corrosivos los cuales pueden dañar los componentes de plástico y gomas.
- No ajuste el motor sin la debida autorización de un técnico certificado.
- Siempre use gafas de protección cuando maneje este producto.
- Este producto está diseñado para mayores de 18 años.
- Lea completamente el manual para asegurar su buen uso.
- Puede ser dañino a menos de 50 metros.
- Deje de disparar cuando la batería esté baja.

[MODOS DISPAROS Y SEGURO] ⚠️ Siempre coloque en modo seguro si no está listo para disparar.



Modo seguro - La réplica no dispara




Semi Auto - Disparo sencillo



Automático - Disparo automático

[SETTING GATE ASTER V2 SE WITH TRIGGER]

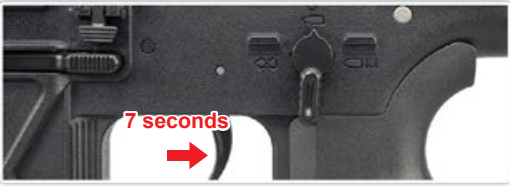

⚠️ Pulling the trigger will fire the gun, please remove the magazine and clear the gun before operation.

1. Entering the Setting Menu
First switch to SEMI, hold the trigger for 7 sec, when it beeps once & vibrates, it means you've entered the Menu. Also you'll see the LED in front of the trigger turn a deep blue.



2. After entering the Setting Menu, every trigger pull cycles it through the different menus in descending order, as seen on the list on the right.



3. When you've confirmed the Setting Menu you want to enter, switch to AUTO to enter Setting Mode. In Setting Mode, every trigger pull cycles the different Mode options in descending order, as seen on the list on the right.



4. After confirming the selected Mode, switch back to SEMI to save you current option.



5. Switch back to SAFE to leave the Setting Menu.

PROGRAMMING VIA TRIGGER

SEMI POSITION			AUTO POSITION		
FUNCTION WITH CORRESPONDING NUMBER OF VIBRATIONS AND LED COLOR	1	Fire Mode	OPTION WITH CORRESPONDING NUMBER OF VIBRATIONS AND LED COLOR	1	SAFE-SEMI-AUTO
				2	SAFE-SEMI-BINARY
				3	SAFE-SEMI-SEMI
				4	SAFE-SEMI-BURST
				5	GCS Setting**
	2	Pre-Cocking		1	OFF
				2	LOW
				3	MID
				4	HIGH
				5	GCS Setting**
	3	Battery Protection		1	OFF
				2	LiPo
				3	LiPo 3.2V Warning
				4	GCS Setting**
	4	Active Brake		1	Adaptive
				2	100%
				3	60%
				4	OFF
	5	Advanced*		5	GCS Setting**
				1	DTC
2			Clear DTC		
3			Restore Default Settings		
4			Restore Factory Settings		
5	Set Trigger Sensitivity				

* To save your current setting in the Advanced Menu, hold the trigger for more then 3sec in AUTO ,wait till it beeps to confirm your setting, instead of just switching to SEMI. When setting trigger sensitivity, hold the trigger for more than 3sec, after the confirmation beep, release and slowly pull again, when arriving at the currently set trigger position it will beep and show orange LED, to set your desired trigger sensitivity, press&hold the trigger to the position where you want the threshold to be, then switch to SEMI to save, switch to SAFE to leave the Menu.

** GCS setting is a setting previously defined in GCS app.



SCAN FOR ONLINE INSTRUCTION



[GUARDAMANO PLEGABLE]



Vídeo de funcionamiento del guardamano




Retira el cargador antes de plegar el guardamano.



Tira la cuerda del sistema plegado. (Tira hasta fondo con fuerza, el hop-up sea empujada hacia el barril.)




Mantenga tirando hacia afuera y coloca el pulgar en donde se muestra el círculo para soltar el gancho.



Dobla por completo el guardamano y engancha el M-LOK del guardamano con el cuerpo de la réplica.


⚠️ 請注意內膛模組定位如圖所示，否則無法順利摺疊與復位。

[COMPROBACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA CÁMARA HOP-UP]




Tire de la manija de carga hacia atrás para abrir la tapa del cerrojo.

⚠️ Antes de plegar el guardamano, abra la tapa del cerrojo para verificar la posición de la Hop-Up.



1. Hop-Up en posición: Listo para disparar o ajustar Hop-Up.
2. Hop-Up no está en posición: Y el guardamano puede plegarse. Hop-Up volverá a la posición correcta después de insertar el cargador.

[CONECTAR EL GUARDAMANO]



Tire la cuerda hacia afuera, en esta posición, el gancho pueda conectarse al pasador, luego presione la palanca hacia dentro para que se sujete.



Inserte el cargador: el cargador está correctamente instalado después de 2 clics.
1 click: la cámara Hop-Up volvió a su posición.
2 click: el cargador está sujetado.

[AJUSTES DE CULATA & INSTALANDO LA BATERÍA]

⚠️ No use baterías con velocidad de descargas sobre los 25C.



Presione el liberador de Cantonera (ambos lados).



Conecte la batería hasta escuchar un sonido "Click".



Presione el liberador para destrabar.



Ajuste la posición (6 posiciones).

[AJUSTES DE CARGADOR]



Retire el cargador.




Llene el cargador con bolas.




Inserte el cargador hasta que escuche click.

⚠️ Es altamente recomendado el uso de balines de precisión de G&G solamente. Usando balines de baja calidad puede acortar la vida del producto y eliminar la garantía.

[AJUSTES DE MIRA DELANTERA]




Plegar y desplegar.



Perilla de elevación (ajuste hacia arriba y hacia abajo).

[AJUSTES DE MIRA TRASERA]



Plegar y desplegar.




Perilla corta vientos (Ajuste Izq./Der.)

[AJUSTES MANIJA DE CARGA Y CERRANDO LA TAPA DEL PUERTO DE EYECCION Y AJUSTES HOP-UP]



Halando la manija de carga llevará el cerrojo atrás y abrirá la cubierta.



Gire el dial de ajuste hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar hop-up.



Botón para agarrar y liberar el cerrojo.

⊗ Mucho Hop-up (Gire el dial a normal).

Dirección correcta.

⊗ No mucho hop-up (Gire el dial a Hop).


⚠️ Trate de no aprisionar sus dedos en la imitación de cerrojo. Nunca dispare el arma de lado ya que los balines pueden curvarse a la izquierda o derecha.



[LIMPIANDO EL CAÑÓN]



1.Coloque algunas gotas de aceite de Silicona o aceite de teflón en un paño limpio e introduzca en la varilla.

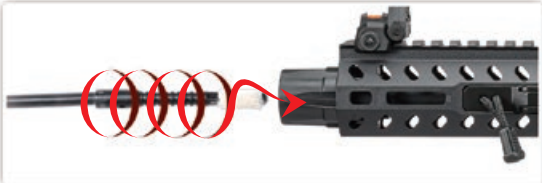

2.Inserte la varilla de limpieza dentro del cañón, girando cuando lo inserte. Repita hasta que esté limpio.

[DESBLOQUEANDO]



Remueva el cargador.



Gire el dial de Hop-up a posición normal e inserte la varilla por la bocacha dentro del cañón.



Asegúrese de introducir la varilla con la parte segmentada hacia abajo. Remueva los balines atascados.

[SOLUCIÓN DE PROBLEMAS]



Ajuste el tornillo cuando los engranajes chirrien.
Use un destornillador para ajustar el tornillo debajo de la empuñadura.



No funciona.
Revise los contactos del motor.



No funciona.
Asegúrese de que la batería tiene carga suficiente.

[MANTENIMIENTO]



- ▶ Asegúrese de que la recámara no esté sucia para evitar el atasco de balines.
- ▶ El Hop-up puede estar inestable por 200 o 300 rondas luego de usar el aceite de Silicona. Esto es normal en la operación de la réplica.
- ▶ Nunca use CRC'556, WD40 u otro lubricante corrosivo.


[SOLUCIÓN DE PROBLEMAS]

SÍNTOMA	PROBLEMA POTENCIAL	POSIBLE SOLUCIÓN
No funciona	El selector puede estar colocado en modo seguro.	Coloque el selector en Semi o en Automático.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	Los conectores están desconectados.	Ajuste los conectores.
	El + y - de la batería están mal conectados.	Coloque los conectores correctamente (Revise el fusible).
A pesar de que el motor funciona, no se pueden disparar los balines	Motor agotado (50,000 o 60,000 rondas) o pobre conexión eléctrica.	Reemplace el motor dañado (puede ser comprado en su distribuidor local o directamente en G&G. Revise y repare los contactos.
	Balines atascados en el cargador.	Inserte la varilla de carga dentro del cargador y mueva hacia arriba y abajo varias veces para remover los balines atascados.
No opera el automático	Balines atascados en la recámara.	Remueva los balines atascados usando la varilla de limpieza.
	Caja de engranajes defectuosa.	Compre el reemplazo del engranaje en su distribuidor local o en G&G y repare.
	Insuficiente carga de batería.	Cargue la batería.
	Llenado incorrecto del cargador.	Repare el atasco del cargador.
La distancia de disparo se hace corta	Pobre conexión eléctrica.	Consulte su distribuidor o a G&G para mantenimiento general o reparación.
	Conjunto de recámara defectuoso o dañado.	Reemplace las partes (comprándolas en su distribuidor local o en G&G).
	Conjunto de Pistón dañado o defectuoso (Sellos, Spring)	
	Algo atascado en el cañón interior.	Use la varilla de limpieza y limpie el cañón interior.
	Balines defectuosos (muy pequeños o pesados)	Use balines genuinos G&G.
Ruido de operación alto	Escasez de aceite de silicona.	Eche varias gotas de aceite de silicona por encima de la recámara.
	Problemas de la caja de engranajes por disparos en seco.	Consulte su distribuidor o a G&G para mantenimiento general, reemplazo de piezas (Engranajes, etc.) o reparación.
	Caja de engranajes dañada o defectuosa.	
Balines fallan y salen por el cañón	Problemas en la caja de engranajes por muchos disparos en seco.	Consulte su distribuidor o a G&G para mantenimiento general, reemplazo de piezas (Engranajes, etc.) o reparación.
	Conjunto de recámara dañada o defectuosa.	
	No ajuste del hop.	Gire el dial de ajuste del hop-up hacia Hop.
Si la réplica se moja	Balines defectuosos (muy pequeños o pesados)	Use los balines G&G.
	Detenga la operación inmediatamente, desconecte la batería, seque todas las partes internas y la batería. Después de completar el secado, trate de disparar. Si la unidad no funciona por favor contacte su distribuidor local para reparación.	

[DESCARGO]

- ▶ Los accesorios en las fotos no siempre están incluidos con el producto.
- ▶ La supervisión de un adulto es requerida para usuarios menores de 18 años.
- ▶ El comprador y el usuario final deben obedecer todas las leyes y reglamentos locales acerca de la propiedad de réplicas de armas.
- ▶ Todos los productos en este manual son imitaciones de armas reales y no está representada a ser comparada en diseño, apariencia o funciones con ninguna arma actual ofrecida por otros fabricantes.
- ▶ Los nombres de los productos son marcas registradas de G&G, los cuales no tienen afiliación ni están asociados o patrocinados por ningún fabricante de imitaciones de armas.
- ▶ Productos pueden variar en la forma a los presentados en las fotos.

[COMPOSANTS]

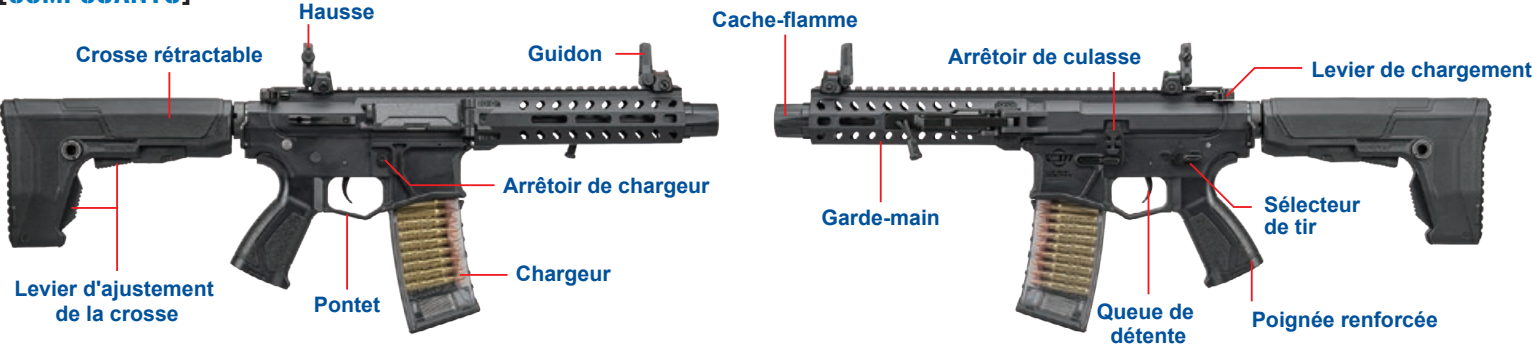

⚠ PRECAUTION

- Il est fortement recommandé d'utiliser uniquement des billes de précision G&G.
 - L'utilisation de billes de mauvaise qualité peut entraîner un bourrage, un dysfonctionnement ou l'endommagement des pièces internes.
 - Pour l'entretien, appliquez de l'huile de silicone sur le nozzle et n'utilisez pas d'autres types d'huile corrosive.
 - Ne réglez pas le moteur sans autorisation ou sans l'aide d'un technicien certifié.
 - Portez toujours des protections oculaires adaptées lorsque vous utilisez ce produit.
- Ce produit est réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.
 - Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.
 - Risque de danger à moins de 50 mètres.
 - Arrêtez de tirer lorsque la batterie est faible.

[MODE DE TIR ET SECURITE] ⚠ Toujours garder la sécurité active si vous n'êtes pas prêt à tirer.



Sécurité - ne tire pas




Semi Auto - tir coup par coup



Full Auto - tir en rafale

[RÉGLAGE DU GATE ASTER V2 SE AVEC DÉTENTE]

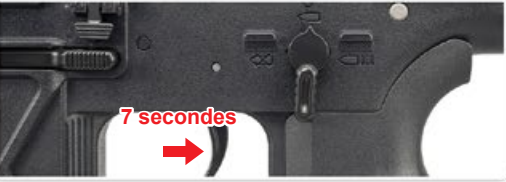

⚠ En appuyant sur la queue de détente la réplique tirera. Veuillez retirer le chargeur et vider la réplique avant de l'utiliser.

1. Accès au menu de configuration
Passez d'abord en mode SEMI, maintenez appuyé la queue de détente pendant 7 secondes, lorsqu'elle émet un bip et vibre, cela signifie que vous êtes entré dans le menu. Vous verrez également la LED devant la queue de détente devenir bleu foncé.



2. Après être entré dans le menu de configuration, chaque pression sur la queue de détente fait défiler les différents menus par ordre décroissant, comme le montre la liste de droite.



3. Lorsque vous avez confirmé le menu de configuration auquel vous souhaitez accéder, passez en mode AUTO pour accéder au mode de configuration. En mode réglage, chaque pression sur la queue de détente fait défiler les différentes options de mode par ordre décroissant, comme indiqué dans la liste de droite.



4. Après avoir confirmé le mode sélectionné, revenez en mode SEMI pour enregistrer votre option actuelle.



5. Revenez en mode SÉCURITÉ pour quitter le menu de configuration.

PROGRAMMATION AVEC LA QUEUE DE DETENTE

POSITION SEMI		POSITION AUTO	
FONCTION AVEC NOMBRE DE VIBRATION ET COULEUR DE LED CORRESPONDANT	1	Mode de tir	1 SÉCURITÉ-SEMI-AUTO
			2 SÉCURITÉ-SEMI-BINAIRE
			3 SÉCURITÉ-SEMI-SEMI
			4 SÉCURITÉ-SEMI-RAFALE
			5 Réglage GCS**
2	Pre-chargement	3	1 OFF
			2 FAIBLE
			3 MOYEN
			4 ÉLEVÉ
			5 Réglage GCS**
3	Protection batterie	4	1 OFF
			2 LiPo
			3 LiPo 3.2V avertissement
			4 Réglage GCS**
			5 Adaptatif
4	Frein actif	5	1 100%
			2 60%
			3 OFF
			4 Réglage GCS**
			5 DTC
5	Avancé*	OPTION WITH CORRESPONDING NUMBER OF VIBRATIONS AND LED COLOR	1 Effacer DTC
			2 Restaurer les paramètres par défaut
			3 Restaurer les paramètres d'usine
			4 Réglage GCS**
			5 Régler la sensibilité de la détente

* Pour enregistrer votre paramètre actuel dans le menu avancé, maintenez la queue de détente appuyée pendant plus de 3 secondes en mode AUTO, attendez le bip sonore pour confirmer votre paramètre, au lieu de simplement passer en mode SEMI. Lors du réglage de la sensibilité de la détente, maintenez la queue de détente appuyée pendant plus de 3 secondes, après le bip de confirmation, relâchez et tirez lentement à nouveau, lorsque vous arrivez à la position de détente actuellement définie, il émettra un bip et affichera une LED orange, pour régler la sensibilité de détente souhaitée, appuyez et maintenez la détente à la position où vous souhaitez que le seuil soit, puis passez sur mode SEMI pour enregistrer, passez sur mode SAFE pour quitter le menu.

** Le paramètre GCS est un paramètre préalablement défini dans l'application GCS.



SCANNER POUR LES INSTRUCTIONS EN LIGNE



[PLIER LE GARDE-MAIN]



Vidéo de fonctionnement du garde-main




Retirez le chargeur avant de plier le garde-main.



Tirez le cordon pour sortir le levier. (tirez le levier entièrement avec force pour pousser la chambre hop-up dans le canon.)




Gardez le levier sorti et placez le pouce à l'endroit entouré en rouge sur l'image pour libérer le crochet.



Pliez complètement le garde-main et engagez avec le tenon.


⚠ Assurez-vous que la chambre hop-up est à l'intérieur du canon avant de connecter le garde-main au corps supérieur.

[VERIFIER POSITION CHAMBRE HOP-UP]




Tirez le levier de chargement en arrière pour ouvrir le cache-culasse.

⚠ Avant de plier le garde-main, ouvrir le cache-culasse pour vérifier la position de la chambre hop-up.



1.Hop-Up en position : prêt à tirer ou à régler le Hop-Up.
2.Hop-Up pas en position : possibilité de plier le garde-main. Le Hop-Up reviendra en position après l'insertion du chargeur.

[CONNECTER LE GARDE-MAIN]



Sortez le levier, ainsi dans cette position, le crochet peut connecter la goupille, puis rentrez le levier pour sécuriser la position.



Insérez le chargeur correctement jusqu'à entendre deux clics.
1 clic: le hop-up est revenu en position.
2 clic: le chargeur est sécurisé par l'arrêt.

[INSTALLATION BATTERIE ET REGLAGE CROSSE]

⚠ N'utilisez pas de batterie avec un taux de décharge supérieur à 25C.



Appuyez sur les arrêts de chaque côté pour retirer le talon de crosse.



Branchez la batterie jusqu'à entendre un clic.



Appuyez sur le levier d'ajustement de la crosse pour déverrouiller.



Régler la crosse (6 positions).

[UTILISATION CHARGEUR]



Retirez le chargeur.




Versez les billes dans le chargeur.




Insérez le chargeur jusqu'à entendre un clic.

⚠ Il est fortement recommandé d'utiliser uniquement des billes de haute précision G&G Armement. L'utilisation de billes d'une qualité inférieure réduira la durée de vie de votre réplique et annulera la garantie.

[REGLAGE GUIDON]




Elevez ou abaissez.



Elévation (réglage haut / bas).

[REGLAGE HAUSSE]



Elevez ou abaissez.




Dérive (réglage gauche / droite).

[LEVIER DE CHARGEMENT ET FERMETURE DU CAPOT D'EJECTION ET REGLAGE HOP-UP]



Tirer sur le levier de chargement va tirer la culasse en arrière et ouvrir le capot latéral.



Tournez la molette de réglage pour ajuster le hop-up.



Appuyez sur l'arrêt pour libérer la culasse.

⊗ Trop de hop-up. (Tournez la molette vers Normal)

Position optimale.


⊗ Pas assez de hop-up. (tournez la molette vers Hop)

⚠ Ne vous coincez pas les doigts dans la culasse factice. Ne jamais tenir la réplique inclinée sinon la trajectoire des billes partira vers la droite ou la gauche.

[NETTOYAGE CANON]



1. Versez quelques gouttes d'huile de silicone ou de téflon sur un morceau de tissu que vous accrocherez sur la tige de déboussage. en un paño limpio e introduzca en la varilla.

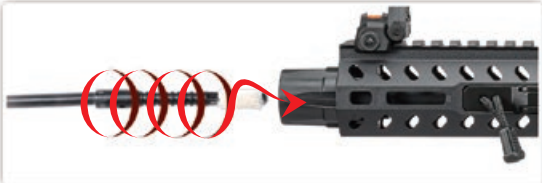

2. Insérez la tige de déboussage dans le canon et tournez en même temps. Répétez la même opération jusqu'à ce que le canon soit propre.

[DEBOURRAGE]



1. Appuyez sur l'arrêt. 2. Retirez le chargeur.



Réglez la molette du hop-up à zéro sur la position Normal et insérez la tige de déboussage dans le canon.




Assurez-vous que l'extrémité de la tige soit orientée vers le bas et touche bien le fond du canon pour retirer toutes les billes.

[EN CAS DE PANNE]



Les gears sont trop bruyants
Utilisez un tournevis pour régler la vis située sur le talon de la poignée lorsque les gears sont trop bruyants.



Ne fonctionne pas
Vérifiez le branchement du moteur.



Ne fonctionne pas
Assurez-vous que la batterie soit chargée au maximum.

[ENTRETIEN]



[EN CAS DE PANNE]

SYMPTOME	CAUSE	SOLUTION
Ne fonctionne pas	Le levier est en mode de sécurité.	Positionnez le sélecteur de tir sur le mode Semi-auto.
	La batterie est déchargée.	Rechargez la batterie.
	La batterie est débranchée.	Rebranchez la batterie.
	Les bornes et de la batterie sont inversés.	Branchez les bornes correctement (vérifiez le fusible).
	Moteur en fin de vie (entre 50000 et 60000 billes) ou mauvais branchement électrique.	Remplacer le moteur en fin de vie (disponible chez votre revendeur local ou G&G directement). Vérifiez et réparez les branchements.
Le moteur tourne mais impossible de tirer	Des billes sont coincées dans le chargeur.	Insérez la tige de déboussage dans le chargeur et remuez de haut en bas pour retirer les billes coincées.
	Des billes sont coincées dans la chambre.	Retirez les billes coincées en utilisant la tige de déboussage.
	Gears défectueux.	Achetez de nouveaux Gears chez votre revendeur local ou G&G directement.
Impossible d'utilisez le mode full auto	Batterie trop faible.	Rechargez la batterie.
	Billes défectueuses dans le chargeur.	Retirez les billes coincées dans le chargeur.
	Mauvais branchement électrique.	Consultez votre revendeur local ou G&G directement pour un entretien complet ou une réparation.
	Chambre endommagée ou usée.	Remplacez les pièces (disponible chez votre revendeur local ou G&G directement).
	Ensemble piston endommagé ou usé (O-ring, ressort de piston).	Utilisez la tige de déboussage pour nettoyer le canon interne.
La portée de tir diminue	Quelque chose est coincé dans le canon interne.	Utilisez les billes de qualité supérieure G&G.
	Billes défectueuses (trop petites ou trop lourdes).	Vaporisez de l'huile de silicone sur la chambre.
	Pas assez d'huile de silicone.	
	Problème de Gear à cause de tirs à blanc trop fréquent.	
	Gears endommagés ou usés.	Contactez votre revendeur local ou G&G pour effectuer un entretien complet, une réparation ou un changement de pièces.
Fonctionnement trop bruyant	Problème de Gear à cause de tirs à blanc trop fréquent.	
	Ensemble de la chambre endommagé ou usé.	
	Aucun réglage du Hop-Up effectué au préalable.	Tournez la molette du Hop-Up vers Hop.
Les billes s'échappent par la bouche du canon	Billes défectueuses (trop petites ou trop lourdes).	Utilisez les billes de qualité supérieure G&G.
Si la réplique est mouillée.	Arrêtez immédiatement d'utiliser votre réplique, débranchez la batterie, essuyez l'eau restée dans le corps ainsi que la batterie. Après séchage complet, faites un essai de tir. Si la réplique ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter votre revendeur pour réparation.	

[RECLAMATION]

- Les accessoires sur les photos ne sont pas toujours inclus avec la réplique.


► La surveillance d'un adulte est obligatoire pour les utilisateurs de moins de 18 ans.

► L'acheteur et l'utilisateur doivent se conformer aux lois du pays concernant la possession d'une réplique airsoft.
- Tous les produits dans ce mode d'emploi sont des imitations d'armes à feu et ne sont en aucun cas destinées ou représentées à être comparé par la conception, par l'apparence ou par le fonctionnement à toutes armes à feu produites par d'autres fabricants.

► Le nom des produits et les marques déposées G&G n'ont aucune affiliation et ne sont pas associés ou sponsorisés par aucun fabricant d'armes à feu ou d'imitations d'armes à feu.



【構成要素】

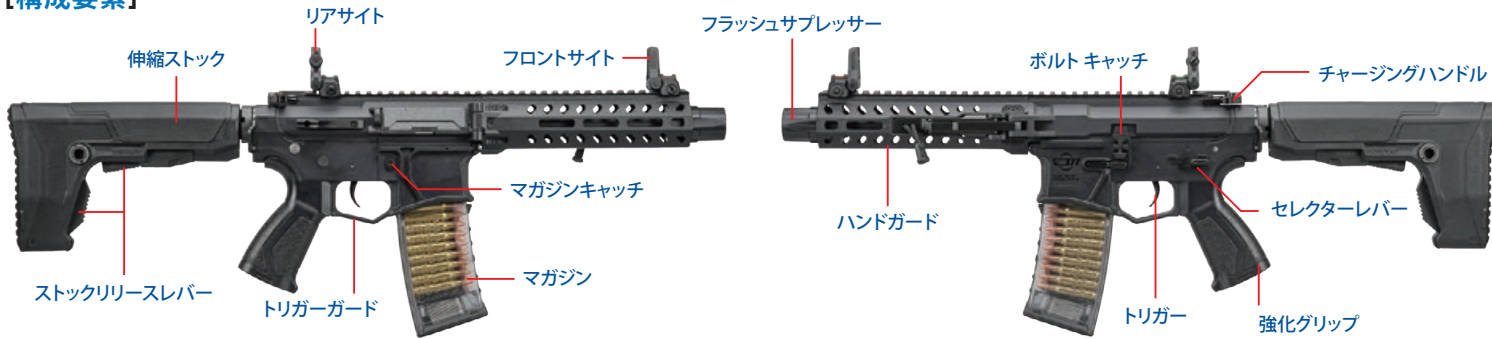

⚠ 警告

- 不完全なBB弾の使用は、弾詰まりや製品の不調、内部部品に損傷を引き起こします。
- オイルによっては腐食性成分を含んでいる為、プラスチックとゴム製品に損傷を引き起こす可能性がありますので、メンテナンスの際は、100%シリコンオイルのみをお使いください。
- すべてのG&Gエアソフトガンには、G&Gの高精度BB弾を推奨します。
- この製品をご使用になるときは、常時安全なゴーグルを装着してください。
- この製品は、18才以上のユーザーを対象とします。
- この製品をご使用になる前に、取扱説明書を全部お読みください。

- 本製品はBB弾を50m以上先まで到達させる能力がありますので、ご注意ください。
- バッテリーのパワーが低いときは、撃つのを止めてください。

【発射モード & セーフティ】 ⚠ 撃たないときは、常にセーフティにしてください。



セーフティオン - 発射できません



セミオート - 単発



フルオート - 連発

【GATE ASTER V2 SE のトリガー設定】



設定を行う際は、必ずマガジンを抜きチャンバー内にBB弾が残っていない事を確認して下さい。



1. ASTER V2 SEの設定セレクトーをSEMIに切り替え、トリガーを7秒間押し続けます。(その際空撃ちとなります) ビープ音「ピッ」が1回鳴り、振動したらプログラミングモードに入ります。(トリガー部分のLEDが青色に点灯します)



2. プログラミングモードでは、トリガーを引くたびに、リスト上SEMI POSITION 1~5の異なる機能を選択する事が出来ます。



3. 選択したい機能を振動回数やLEDの色で確認したら、セレクトーをAUTOに切り替えて設定モードに入ります。設定モードでは、トリガーを引くたびに、リスト上AUTO POSITIONの異なる設定を選択する事が出来ます。



4. 選択したい設定を振動回数やLEDの色で確認したら、セレクトーをSEMIに切り替える事で設定有効となります。



5. セレクトーをSAFEに戻し、プログラミングモードを終了します。

PROGRAMMING VIA TRIGGER

SEMI POSITION		AUTO POSITION	
FUNCTION WITH CORRESPONDING NUMBER OF VIBRATIONS AND LED COLOR	1	Fire Mode	1 SAFE-SEMI-AUTO 2 SAFE-SEMI-BINARY 3 SAFE-SEMI-SEMI 4 SAFE-SEMI-BURST 5 GCS Setting**
	2	Pre-Cocking	1 OFF 2 LOW 3 MID 4 HIGH 5 GCS Setting**
	3	Battery Protection	1 OFF 2 LiPo 3 LiPo 3.2V Warning 4 GCS Setting**
	4	Active Brake	1 Adaptive 2 100% 3 60% 4 OFF 5 GCS Setting**
	5	Advanced*	1 Restore Default Settings 2 Restore Factory Settings 3 Set Trigger Sensitivity

*機能5[Advanced]の各設定を選択する際は、選択したい設定を振動回数やLEDの色で確認した後、セレクトーをSEMIに戻すのではなく、トリガーを3秒間引く事で「ピポッ」設定完了となります。

**[GCS Setting]はトリガー操作では出来ない、より細かい設定をGCSアプリから行った際に選択する事が出来ます。専用ケーブル(別売り)をご用意頂く事でGCSアプリからの設定変更は可能となりますが、GCSアプリに接続する前に、機能5 [Advanced]、設定2 [Restore Factory Settings]にて工場出荷状態に戻してください。(アプリのグレードによっては選択出来る機能と、そうでない機能があります)

[Restore Factory Setting] にて工場出荷時に戻した場合は初期設定を行う必要がございます。

初期設定はトリガー操作で行う方法と、GCSアプリ経由で行う方法がありますが、トリガー操作での設定が正常に完了できなかった場合、専用ケーブル(別売り)をご用意頂き、GCSアプリからの再設定が必要となりますので、予めご注意ください。

トリガー操作での初期設定は、バッテリーを本体に繋ぎ「ビビッ」、セレクトーをAUTOに切り替えトリガーを2回引きます「ピッ」、次にセレクトーをSEMIに切り替えトリガーを1回引きます「ピッ」、セレクトーをSAFEに戻し終了となります「ピ・ポッ」。

トリガー位置設定を行う場合は、機能5[Advanced]、設定3 [Set Trigger Sensitivity]に合わせ、セレクトーAUTOのままトリガーを3秒間引きます「ピポッ」その後トリガーを一旦放し、ご希望のトリガー位置までトリガーを引き、その状態でSEMIに切り替える事で設定完了。SAFEに切り替えて設定を終了します。



SCAN FOR ONLINE INSTRUCTION



【折り畳み式ハンドガード】




レイルハンドガードの操作動画




ハンドガードを折りたたむ前にマガジンを取り外してください。



コードを引いてレバーを持ち上げます(レバーを勢いよく最後まで引くと、ホップアップチャンバーがバレル内に押し込まれます)。




レバーを外したまま、親指を図の赤丸の部分に置いてフックを外します。




ハンドガードを完全に折り、アッパーレシーバー側のスナップをM-LOKスロットにはめ込みます。

【ホップアップチャンバーの位置確認】




チャージングハンドルを引いて、ポートカバーを開きます。

⚠ ハンドガードを折りたたむ前にボルトカバーを開けて、ホップアップチャンバーの位置を確認してください。



1.チャンバーが所定の位置にある:HOP調整が出来ます。
2.チャンバーが所定の位置にない:ハンドガードを折り畳むことが出来ます。マガジンを挿入すると、チャンバーが所定の位置に戻ります。

【ハンドガードの展開】



レバーを引き出し、アッパーレシーバー側にフックを掛けた状態でレバーを戻します。



マガジンを正しく挿入するには、2段階のクリックが必要です。
①クリック:チャンバーが元の位置に戻ります。
②クリック:マガジンキャッチでマガジンが固定されます。

【バッテリー挿入 & ストック調整】

⚠ 25Cを上回る放電率のバッテリーを使わないでください。



プレートロックを引いてください。



バッテリー端子をしっかりと差し込んで下さい。



ストックセレクターボタンを押して解除し



位置を調整してください。(6段階)

【マガジン装着】



マガジンを外してください。




別売りのBBローダーに、G&G BB弾を入れます。




マガジンをエアソフトガンにカチンというまで、挿入してください。

⚠ G&G 高精度BB弾だけを使うことを強くお勧めします。低品質のBB弾を使うと、製品寿命を短くし、製品保証も無効になります。

【フロントサイト調整】




フロントサイトを上下に動かしてください。




高さ調整(上/下)

【リアサイト調整】



リアサイトを上下に動かしてください。




偏差つまみ(左/右 調整)。


【チャージングハンドル & ホップアップ & ボルトリリース】



チャージングハンドルを引いて、ポートカバーを開きます。



ホップダイヤルを上に戻すと、ホップがかかります。



ボルトリリースレバーを押して、ボルトキャッチを解放します。


⊗ ホップアップのかけ過ぎ。(ノーマル方向に回してください)
○ ベストポジション
⊗ ホップアップの不足。(ホップ方向に回してください)

⚠ ダミーボルトで指を挟まないでください。BB弾が左右に曲がらないようにエアソフトガンを横向きに保持しないでください。

【バレルクリーニング】



1.数滴のシリコンオイルまたは、テフロンオイルを布に付けて、ロッドに巻きつけてください。

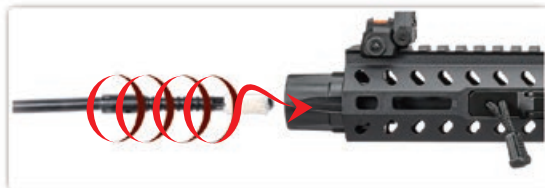

2.クリーニングロッドをインナーバレルに挿入して、ロッドを回して、ロッドに巻きつけてください。バレルがきれいになるまで、同じことを繰り返してください。

【弾詰まり】



マガジンを外してください。



ホップアップダイヤルをノーマルの位置に戻して、インナーバレル先端部から、クリーニングロッドを挿入してください。




必ずロッドを下方に向けて、奥まで延ばしてください。
詰まったBB弾を取り除いてください。

【トラブルシューティング】



モーター音が気になる際は、グリップ底部のネジで、モーター位置調整を行います。



動かなくなった場合は、モーターピンが正しく接続されているか、チェックしてください。



動かなくなった場合は、バッテリーが完全に接続されているか確認してください。

【メンテナンス】



【トラブルシューティング】

銃の状態	可能性	対処方法
全く動かない	セレクトレバーがセーフティになっている。	セレクトレバーをセミオートかフルオートにする。
	バッテリーが充電されていない。	バッテリーを充電する。
	バッテリーのコネクターが外れている。	コネクターをつなぐ。
	バッテリーのコネクターが ⊕ と ⊖ が逆になっている。	バッテリーを正しい位置に切り替える。
モーターが回転しているが、BB弾が発射できない	モーターの寿命 (50,000～60,000発)、または、接点不良。	古くなったモーターを交換する。(購入した販売店がG&Gサポートで購入する) チェックして修理する。
	マガジン内にBB弾が引っかかっている。	チャージング・ロッドをマガジンに挿入して、数回上下に動かしてつまったBB弾を除去する。
	チャンバー内にBB弾がつまっている。	クリーニング・ロッドを使って、つまったBB弾を除去する。
	ギアトラブル。	交換するギアを購入した販売店がG&Gサポートから購入して、修理する。
フルオート射撃ができない(連射)	バッテリーのパワー不足。	バッテリーを充電する。
	マガジンの供給不良。	マガジンのつまりを直す。
	電気接続不良。	オーバーホール・メンテナンスか修理のために購入した販売店がG&Gサポートに相談する。
飛距離が短くなった	チャンバーの損傷か摩耗。	交換部品を購入する。(購入した販売店がG&Gサポートから購入)
	ピストンの損傷か摩耗。(O-リング、ピストン・スプリング)	
	インナーバレルに何かがつまった。	クリーニング・ロッドを使って、インナーバレルをきれいにする。
	BB弾の不良。(小さいか重い)	精密度のG&GBB弾を使う。
作動音が異常になった	シリコンオイルの不足。	チャンバーの上部に数滴のシリコンオイルを塗布する。
	空撃ちのしすぎによるギアトラブル。	
	ギアの損傷か摩耗。	オーバーホール、メンテナンス、部品交換(ギアなど)または修理のために購入した販売店またはG&Gに相談してください。
	空撃ちのしすぎによるギアトラブル。	
銃口からBB弾がこぼれる	チャンバーの損傷か摩耗。	
	ホップがかかっている。	ホップ調整レバーをホップ方向に廻す。
	BB弾の不良。(小さいか重い)	G&GBB弾を使う。
銃を濡らした	すぐに作動を止めて、バッテリーを外して、本体内とバッテリーの中から、水分をふき取る。銃が完全に乾いたあとに試射をする。 作動ができなければ、修理のために購入した販売店に連絡する。	

【GATE保証内容】

- ▶ GATE ASTERには、GATE社からの12カ月保証が付いています。
- ▶ GATE ASTERの保証を受ける際は、G&G自社工場で組み立てられたGATE ASTER正規品に限り、G&Gがサポートします。(並行輸入品は対象外となります)
- ▶ G&Gが提供するGATE保証のサポートサービスは、改造またはギアボックスの分解及び組み直した製品、または不適切な使用に起因する故障には対応されません。
- ▶ GATE ASTERが故障したにもかかわらず、改造またはギアボックスの分解及び組み直しを行ってしまった場合は、ユーザー様より直接GATE社へご連絡して頂く事になります。
- ▶ 日本国内での保証につきましては、正規代理店: (株)ホワイトハウス info@guay2-jp.com へお問い合わせ下さい。
- ▶ G&Gが提供するGATE保証のサポートサービスは、保証対応が必要となったユーザー様の代わりにGATE社と連絡を取る窓口サービスであり、G&G社や正規代理店が保証対応を行うサービスではございません。
- ▶ GATE社の製品及びサービスに関するお問い合わせにつきましては、直接GATE社へお問い合わせして頂く必要がありますので、予めご了承願います。

【免責】

- ▶ 写真の中のアクセサリが製品に必ずしも含まれるわけではありません。
- ▶ 18才未満のユーザーには、大人の監督下での利用を要求します。
- ▶ 購入者と使用者は、エアソフトガンの所有を定めているすべての法律に従わなければなりません。
- ▶ このマニュアルの中のすべての製品は、イミテーション銃で、他メーカーの銃にも、実際の銃にもデザイン、外見、機能面で意図もなく相当するものではありません。
- ▶ 製品名はG&Gの商標であり、実銃であるか模造銃であるかを含め、あらゆるメーカーとの関係はありません。
- ▶ 実際の製品は、画像と異なる場合があります。



CM16 GMS STRIKER

訂購零件時請註明型號及顏色 / Please notify model and color when purchase parts / Indique el modelo y el color cuando compre las piezas. / Veuillez indiquer le modèle et la couleur lors de l'achat de pièces / パーツを注文する際に品番と色を指定してください。

CM16 GMS STRIKER GSM-A01 - A	彈匣 & 配件 / magazine & Accessories / cargador & Accesorios / chargeur et Accessoires / マガジン & アクセサリー
CM16 GMS STRIKER GNS-A01 - 01	槍托 / Stock / Culata / Crosse / ストック
CM16 GMS STRIKER GRR-A03 - B	前段總成 / Front end set / Set de parte delantera / Ens. avant / フロントエンドセット
CM16 GMS STRIKER GRR-A04 - A	護木模組 / Handguard Set / Conjunto de Guardamanos / Ens. garde-main / ハンドガードセット
CM16 GMS STRIKER GRL-A04 - B	上槍身模組 / Upper Receiver Set / Set de recibidor superior / Ens. corps supérieur / アッパーレシーバーセット
CM16 GMS STRIKER GDP-A04 - A	下槍身模組 / Lower Receiver / Set de recibidor inferior / Corps inférieur / ロアレシーバー
CM16 GMS STRIKER GTC-A03 - B	下槍身總成 / Lower Receiver Set / Set de recibidor inferior / Ens. corps inférieur / ロアレシーバーセット
CM16 GMS STRIKER GTC-A04 - D	準星 & 照門 / Front sight & Rear sight / Mira delantera & Mira trasera / Guidon & Hausse / フロントサイト&リアサイト

► 細部分解圖中的所有零件都可向怪怪貿易股份有限公司訂購。




► The grouped parts may all be purchased from the G&G Support Department.

► Todas las partes pueden ser compradas en el departamento de Soporte de G&G.

► Vous pouvez acheter ces pièces en contactant le service après-vente G&G.

► グループパーツのすべては、G&G サポートから購入できます。

► E-Mail: support@guay2com

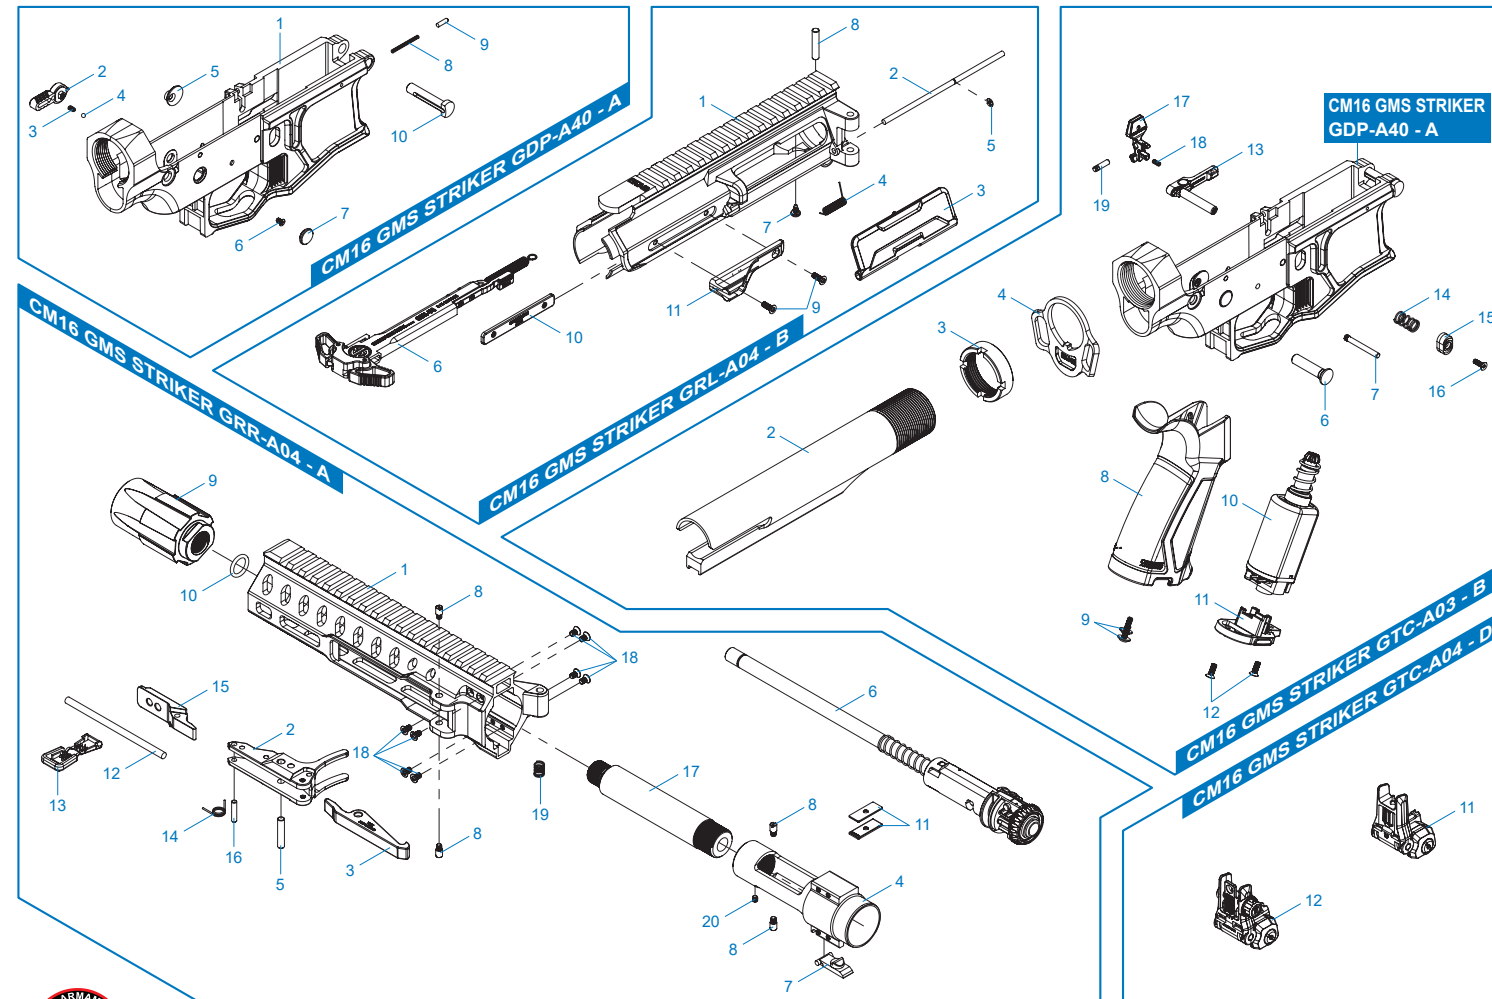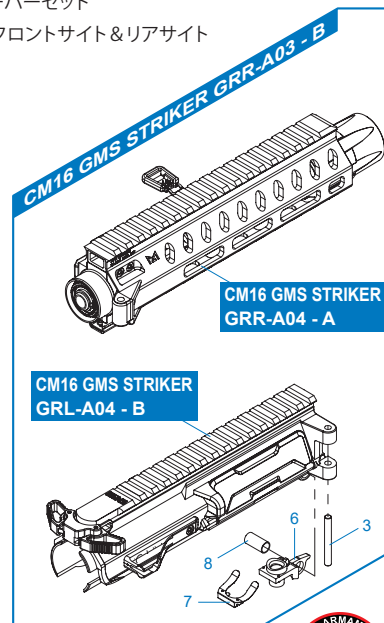
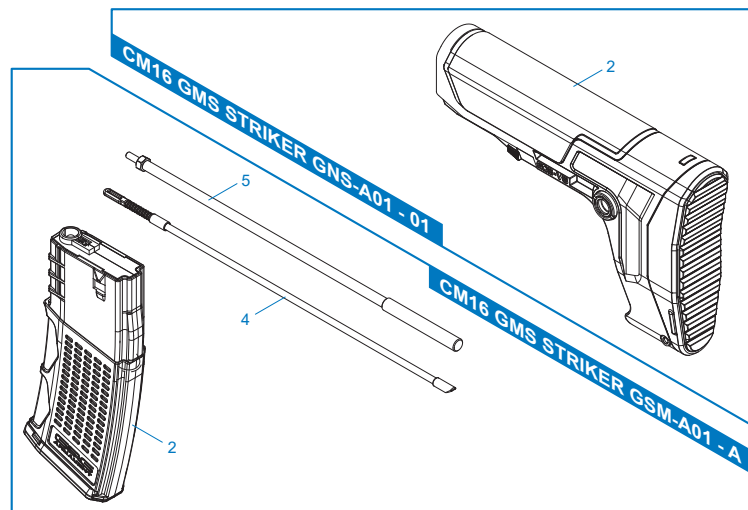





CM16 GMS STRIKER

訂購零件時請註明型號及顏色 / Please notify model and color when purchase parts / Indique el modelo y el color cuando compre las piezas. /
Veuillez indiquer le modèle et la couleur lors de l'achat de pièces / パーツを注文する際に品番と色を指定してください。



CM16 GMS STRIKER GQE-A12 - C	齒輪箱模組 / Gear box / Caja de engranaje / Gearbox / ギアボックス
CM16 GMS STRIKER GQE-A13 - B	齒輪箱左側模組 / Left gearbox / Gearbox izquierdo / Ens. gearbox gauche / 左ギアボックス
CM16 GMS STRIKER GQE-A14 - A	左齒輪箱殼 / Left gearbox shell / La tapa izquierda de caja engranaje / Coque gearbox gauche / 左ギアボックスシェル
CM16 GMS STRIKER GQE-A15 - A	右齒輪箱殼 / Right gearbox shell / La tapa derecha de caja engranaje / Coque gearbox droite / 右ギアボックスシェル
CM16 GMS STRIKER GSH-A03 - B	扳機 / Trigger / Gatillo / Queue de détente / トリガー
CM16 GMS STRIKER GSH-A05 - 01	GATE ASTER V2 SE
CM16 GMS STRIKER GSH-A06 - 01	單連發切換片貼紙 / Selector plate sticker / Pegatina para placa selectora / Autocollant pour plaque de sélection / セレクタープレートステッカー

- ▶ 細部分解圖中的所有零件都可向怪怪貿易股份有限公司訂購。
- ▶ The grouped parts may all be purchased from the G&G Support Department.
- ▶ Todas las partes pueden ser compradas en el departamento de Soporte de G&G.
- ▶ Vous pouvez acheter ces pièces en contactant le service après-vente G&G.
- ▶ グループパーツのすべては、G&G サポートから購入できます。
- ▶ E-Mail: support@guay2com

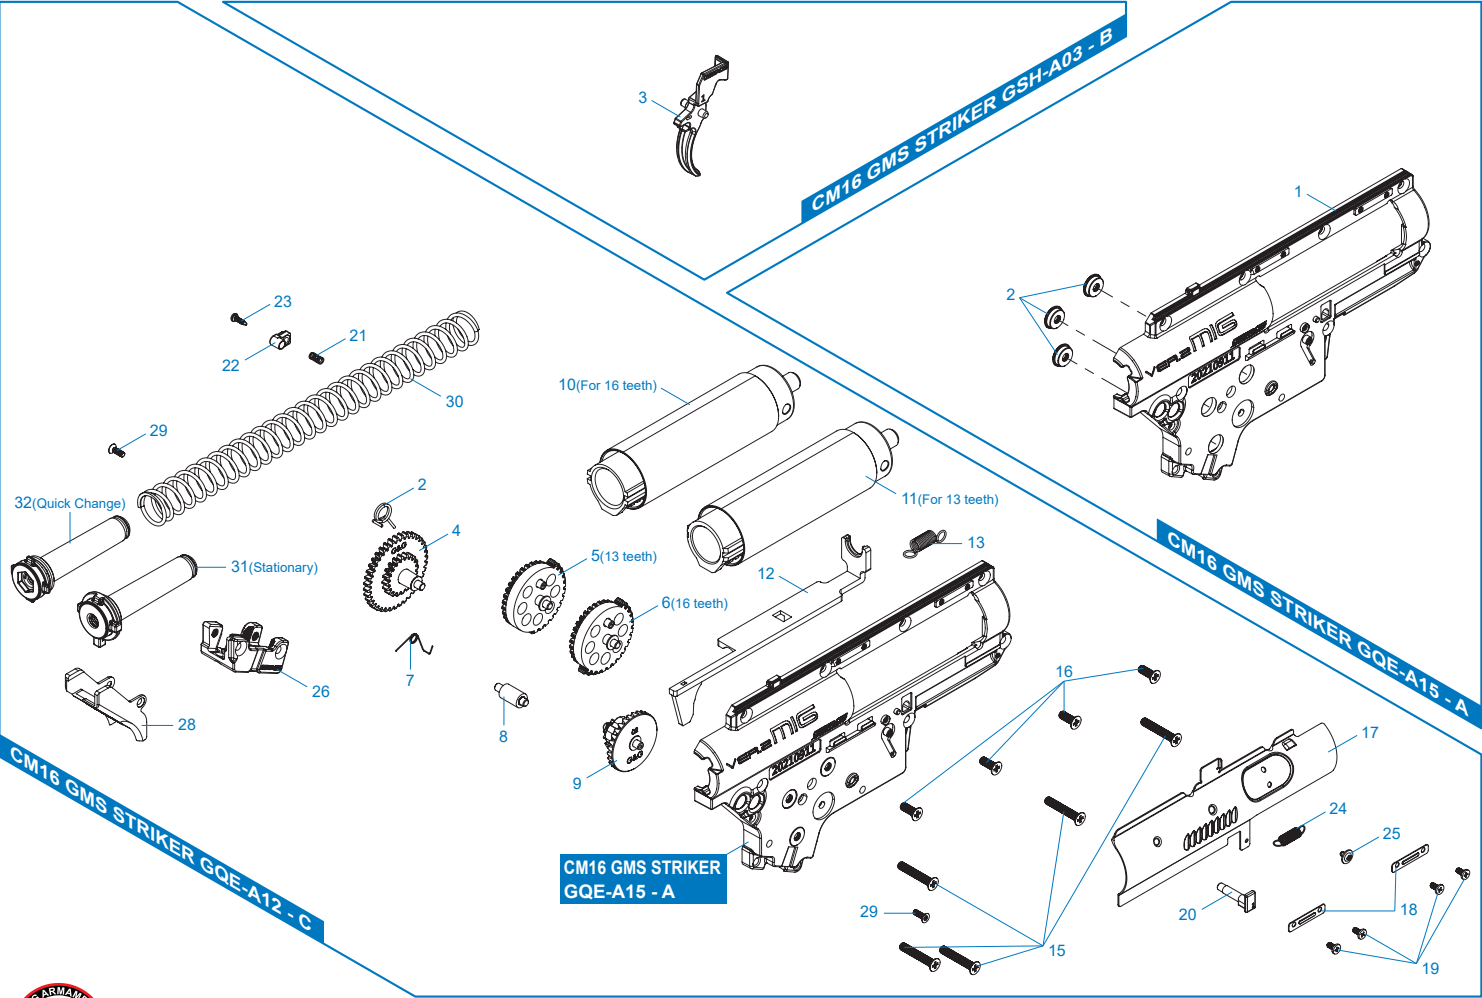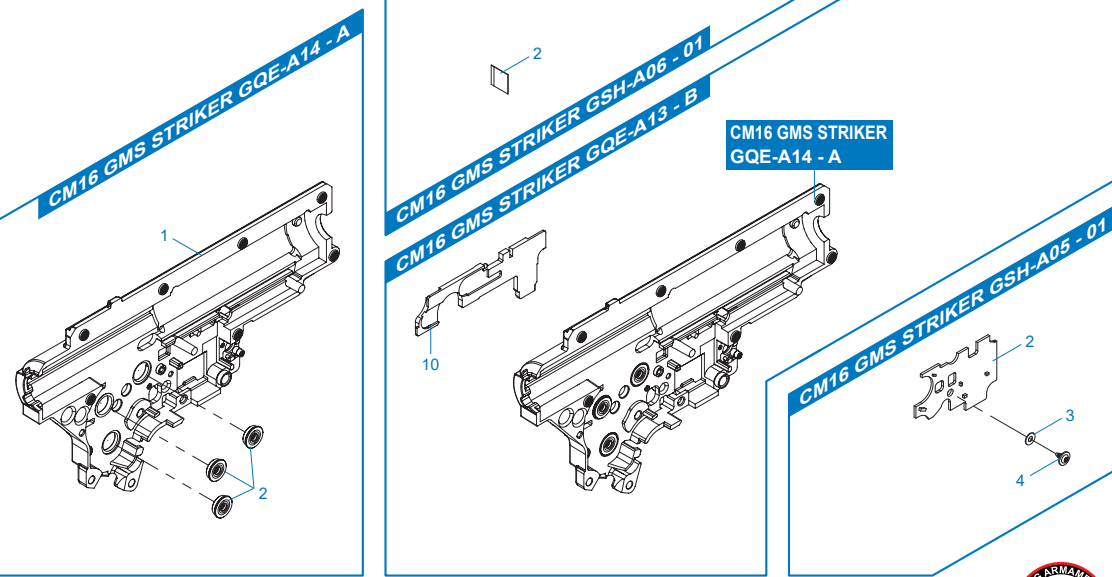

 請選擇有合格認證(CE)的電池， 避免損害產品。 Please select quality battery with the CE approval, to avoid any unnecessary damage on the product.	 請使用說明書上建議的電池伏特數， 使用錯誤的伏特數將損害產品。 Please use suggested battery in the manual, if different voltage used, it might damage the product.	 不使用產品時請將電池 拔除。 Remove the battery from the product when it is not in use.	 電池請遠離潮濕和火源， 請勿破壞電池。 Do not wet nor incinerate the battery, nor to deform terminal.	 Por favor seleccione la batería de calidad con la aprobación del CE, para evitar daños innecesarios en el producto.	 Por favor utilice la batería que se sugiere en el manual si utiliza un voltaje diferente, podría dañar el producto.	 Retire la batería del producto cuando no esté en uso.	 No moje ni incinere la batería. Tampoco deforme el terminal.
 即使你只是開玩笑對他人射擊，你也必須為他人與公物受到的 傷害負完全的責任。請在法規的範圍內玩射擊遊戲。 You may be liable for damaging public or personal property or for injuring a person or an animal even if you only meant to shoot as a "practical joke." Always observe good manners and enjoy fun sport shooting.	 不要將槍口指向人、動物或者造成第三人的傷害、危險。 Never direct the muzzle towards a person, animal or in any direction. That may cause harm or damage to the third party.	 Usted puede ser responsable por daño de propiedad pública o privada al herir a una persona o animal incluso sin que fuese intencional o como una "broma pesada". Siempre tenga buenos modales y disfrute de la diversión de tiro deportivo.	 Nunca dirija el cañón hacia una persona, un animal o en cualquier dirección. Puede causar daño o perjuicio a la terceros.				
 攜帶軟氣槍時，請將槍口套上安全套，選擇鈕指向安全位置， 並把槍放入槍盒或槍袋中。 When you carry the air gun, attach the safety cap, set the selector lever to the safety position and always put the air gun in a case or bag.	 射擊以外的時間，為避免BB彈造成意外危險及防止灰塵掉入槍管， 請確實將槍口套上安全套。當槍管套上安全套時，不要扣扳機。 Make sure to put the barrel and safety cap on the muzzle, except when you are shooting. Do this to prevent accident, discharge of BB's and also for dust protection purpose. Never pull the trigger while the barrel and the safety cap is attached.	 Cuando transporte el rifle de aire utilice una cobertura de cañón, coloque el rifle en modo seguro y siempre ponga el rifle de aire en una bolsa o una caja.	 Asegúrese de colocar siempre la cobertura de cañón en la bocacha, a excepción de cuando esté disparando. Para evitar accidentes por disparo de balines accidentales y proteger el rifle contra el polvo. Nunca tire del gatillo mientras la cobertura del cañón este en el barril.				
 安全規範：1. 在槍口套上安全套 2. 將選擇鈕設於安全位置上 3. 移除彈匣 4. 將電池拆下。 Safety procedures: 1. Attach the safety cap to the muzzle. 2. Set the selector lever to the safety position. 3. Remove the magazine. 4. Remove the battery.	 看槍口確認是否有BB彈滯留於槍管中是十分危險的。 你的眼睛可能會被BB彈打傷，有失明的可能性。 Looking into the muzzle is extremely dangerous regardless of BB's having been loaded or not. If you get hit in the eye by a BB pellet, you may in worst case, lose your eye sight.	 Procedimientos de Seguridad: 1. Utilice una cobertura de cañón. 2. Coloque el selector en modo seguro. 3. Quite los cargadores. 4. Quite la batería.	 Mirar dentro el cañón es extremadamente peligroso a pesar de que los balines no hayan sido cargados. Si recibe un golpe directo en el ojo por un balin puede perder su vista permanentemente.				
 請選擇一個周邊沒有人和車的安全地點玩軟氣槍。 Select a safe place for operating the air gun, avoid places where people and cars are around.	 射擊時不留意是十分危險的。不要將手指放在扳機上， 除非你已取下安全套，準備開始射擊。 Activating the trigger carelessly is extremely dangerous. Never put your finger on the trigger unless the safety cap is removed and you are ready to shoot a target.	 Seleccione un lugar seguro para usar el rifle de aire, evite lugares donde se encuentren personas y coches alrededor.	 Activar el gatillo sin cuidado es extremadamente peligroso. Nunca ponga el dedo en el gatillo a menos que la cobertura del cañón haya sido retirada y esté preparado para disparar al objetivo.				
 當在玩射擊遊戲或練習射擊時，請佩戴護目鏡，並注意彈跳物。 最重要的不要傷害到周邊其他的人。 When shooting the air guns for target practice or in a game situation, You and all participants must wear safety goggles or other eye protective gear. Also pay attention to ricochet. It is very important to pay attention to third parties other than the participants.	 有些情況是在取下彈匣後發現還有BB彈滯留在槍身內，所以取下 彈匣後請對空中或安全的地方射擊，無殘留後再套上安全套。 There may be cases where some BB's remain in the gun after the magazine has been removed. After removal of the magazine, direct the muzzle towards a safe direction and pull the trigger to confirm that there are no BB's remain in the gun, then attach the safety cap.	 Al disparar los rifles de aire en prácticas de tiro o en juegos, usted y todos los participantes deberán llevar gafas de seguridad u otras gafas protectoras. También preste atención al rebote. Es muy importante prestar atención no solo a los participantes sino también a terceros.	 Puede haber casos en los balines se queden dentro del rifle después de que el cargador haya sido retirado. Después de la extracción del cargador, dirija la boca del cañón hacia una dirección segura y apriete el gatillo para confirmar no haya quedado ningún balín dentro del rifle, por último coloque la cobertura del cañón.				
 將槍口套上安全套，移除電池，放入槍袋或槍盒中，並且放在 孩童取不到的地方。 Always attach the safety cap to the muzzle, remove the battery and store the air gun in a case or bag and at a place that is out of reach by children.	 私自拆解或改裝軟氣槍會造成危險，甚至會有違法的可能性。 Disassembling or modifying the gun may adversely affect the performance and make it dangerous. "It may be against the Law."	 Siempre utilice una cobertura de cañón, retire la batería y almacene el rifle de aire en una caja o bolsa. Fuera del alcance de los niños.	 Al modificar o desmontar el rifle puede afectar el rendimiento de la réplica y convertirlo en algo peligroso. "Puede estar en contra de la ley".				

	Utilisez des batteries certifiées CE afin d'éviter tout dommage du produit.
	Utilisez les batteries recommandées dans le manuel. Une différence de voltage peut endommager le produit.
	Retirez la batterie du produit lorsque vous ne l'utilisez pas.
	Ne mouillez pas ou ne chauffez pas la batterie sinon vous risquez de déformer le connecteur.
	品質の良いバッテリーを選択してください（CE認証） アンペア数の異常に高い製品や粗悪なバッテリーなどはメカBOXが破損しますので絶対使用しないでください。
	指定以外のバッテリーの使用による事故、故障などについて、当社は一切の責任を負いません。
	バッテリーをコネクターから取り外してください。
	バッテリーを濡らしたり、火の周りに近づけたりしないでください。また、バッテリーの外観を損傷しないでください。

	Vous pouvez être tenu responsable pour tout dommage de propriété publique ou personnelle, ou blessure sur une personne ou un animal. Faites preuve de fair-play pour profiter pleinement de l'Airsoft.		Ne jamais pointer le canon de la réplique sur quelqu'un ou quelque chose pour causer des blessures ou des dommages.		たとえイタズラのつもりでも、共有物や他人の財産を撃って破損させたり、人や生き物を撃って怪我をさせたりすると、器物破損罪や傷害罪などで処罰される場合があります。		エアガンで人や動物を狙ったり、撃ったりしないでください。標的を撃つ時以外は銃口に保護キャップを必ず装着してください。
	Mettez le capuchon de sécurité sur le cache-flamme, le sélecteur de tir sur la position sécurité et la réplique dans un sac lors de son transport.		Assurez-vous de mettre le bouchon de sécurité sur le cache-flamme. sauf si vous tirez évidemment. Procédez ainsi pour éviter tout accident et protéger la réplique de la poussière.		エアガンを持ち歩く場合は、銃口に保護キャップをして、セレクトーレバーをセーフティの位置にし、必ずケースやバッグに入れて運んでください。		万が一の暴発を防ぐと共に防塵のために、発射時以外は必ず銃口に保護キャップを装着してください。
	Procédures de sécurité: 1. Mettre le capuchon de sécurité sur le cache-flamme. 2. Mettre le sélecteur de tir sur la position sécurité. 3. Retirer le magazine. 4. Retirer la batterie.		Regarder dans le canon est extrêmement dangereux même s'il ne reste plus de billes dans la réplique. Si vous êtes touché à l'œil par une bille, vous risquez de perdre la vue.		安全手順 1.銃口に保護キャップを装着する。 2.切り替えレバー（セレクトーレバー）をセーフティの位置にする。 3.マガジンを取り外す。 4.バッテリーをエアガンから取りはずす。		銃口は、弾が入っている入っていないにかかわらず、絶対にのぞかないでください。BB弾が眼に当たった場所、最悪失明の恐れがあり大変危険です。
	Choisissez un endroit sûr pour utiliser la réplique, et évitez tout endroit entouré d'automobile ou de personne.		Presser la queue de détente sans aucune précaution est extrêmement dangereux. Ne déposez jamais votre doigt sur la queue de détente si vous n'avez pas au préalable retiré le capuchon de sécurité et si vous n'êtes pas prêt à tirer.		エアガンを撃つ際は、安全に配慮し、人や動物又は危険な場所には向けないでください。また、周囲に人がいるような場所での射撃は絶対にしないでください。		標的に向けて発射する時以外は、引き金に指をかけないでください。引き金に指をかけた状態では、何らかのはずみで引き金を引いてしまう恐れがあり大変危険です。
	Lors de l'utilisation de la réplique, tout participant se doit de porter des lunettes de protection. Faites attention au ricochet des projectiles et aux passants.		Dans certains cas il est possible que des billes soient restées dans la réplique après avoir retiré le magazine. Lorsque le magazine est retiré, pointez votre réplique dans une direction sans danger pour autrui et tirer pour vous assurer qu'il ne reste pas de billes à l'intérieur, puis mettez le capuchon de sécurité sur le cache-flamme.		弾を発射する時やゲームなどの場合は、跳弾にも注意し、ゴーグルなどの眼の保護具を本人と参加者全員が必ず装着して行ってください。（参加者以外の第三者に弾が当たらないように十分注意ください。）		マガジンを抜いてもガン内部に弾が残っている場合があります、不用意に引き金を引くと弾が発射され大変危険です。マガジンを抜いた後、銃口を安全な方向に向けて撃ち、弾が残っていない事を確認してから、銃口に保護キャップをして保管してください。
	Toujours mettre le capuchon de sécurité sur le cache-flamme, retirer la batterie et garder la réplique dans un sac à l'abri des enfants.		Désassembler ou modifier la réplique vous même peut affecter défavorablement ses performances, la rendre dangereuse et vous mettre hors la loi.		対象年齢以外の子供がイタズラをして怪我などを起こさないように、必ず銃口に保護キャップをしてバッテリーをガンからはずし、ケースやバックにに入れて子供が手の届かない所に保管してください。		このエアガンは、最適な性能、操作性を考慮して製造されています。むやみな分解、改造は、危険性を誘発したり性能を著しく損なう場合がありますので、絶対にお止めください。